



SMARTtill Solution®

La mejor solución de gestión de efectivo para tu farmacia



Reduce los tiempos y costes de conteo

SMARTtill cuenta por ti, reduce a la mitad el tiempo de conteo del efectivo y ahorra tiempo y dinero al inicio y fin de cada turno.



Mantén tu caja cuadrada

SMARTtill te advierte de los descuadres y registra la transacción y el cajero que la realizo, evita errores y reduce las pérdidas de efectivo.



Optimiza Tu Gestión Del Efectivo

SMARTtill te alerta de las necesidades de reposición de efectivo para dar cambio y de las necesidades de retirada de efectivo, mejorando la productividad y seguridad de tu negocio.



De Fácil Instalación y Uso, a Precio Muy Razonable

SMARTtill se instala sin necesidad de modificar el mueble de caja, su uso es intuitivo, y su precio garantiza un rápido retorno de la inversión.



Características del Cajón Horizontal Inteligente 416 ST2:

Medidas

416 ancho x 422 profundo x 144 alto en mm
16.4 ancho x 16.6 profundo x 5.7 alto pulgadas

Construcción/ Color

- Robusta construcción en acero, disponible en una gran gama de colores
- Bandeja de entrada extraíble opcional

Ciclo de Vida

Probado para un mínimo de un millón de operaciones

Características de la gaveta

- 6 compartimentos de billetes para conteo por peso
- 8 cazoletas de monedas para conteo por peso y extraíbles (*capacidad de la cazoleta variable*)
- Configurable para Euro, Libra esterlina
- Sensores de carga bajo cada compartimento de billete y moneda
- Valor Máximo del Fondo de Caja: £400.00 / €465.00
- Número Máximo de Billetes en cada compartimento: 186

Interfaces

- Conexión estándar (KickOut), para impresoras de Punto de Venta
- Puertos de comunicación para RS232, USB y TCP/IP

Interfaces con Software del Punto de Venta

- Integración por envío de comandos directos vía puerto serie (Protocolo de comando directo)
- Integración por intercambio de ficheros XML (protocolo XML)
- Drivers disponibles para Windows JavaPOS y OCX para configuración en serie
- La interface XML de Linux esta disponible para las distribuciones OpenSuSE, Ubuntu and Fedora, cuando *SMARTtill* esta configurado vía serie

Requisitos de alimentación


- 12V-40V a 6W (*Voltaje Dinámico Automático*)
- Alimentación por puerto Ethernet (clase 4 -48 vdc)

Seguridad

Cerradura Radial de Alta seguridad - manual (*llaves iguales o diferentes*)

Fijación

Placa base de autofijación mediante una cerradura Radial de alta seguridad

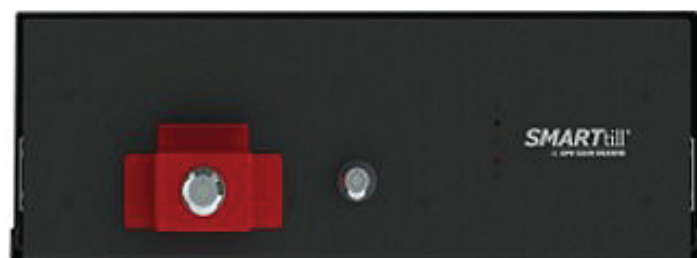

Pasador de cierre metálico opcional

